

AK
ALPI



AK

ALPI

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME VITRIFIE . FEINSTEINZEUG . PORCELÁNICO

30x30 15x30 15x15

Ceramiche Keope: Made in Italy

In Ceramiche Keope riteniamo che la **responsabilità sociale** di un'impresa si manifesti innanzitutto operando con **trasparenza e correttezza** nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al "codice etico" di Confindustria Ceramica che impegna a **comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti**.

Riteniamo che **il marchio "Made in Italy"** sia garanzia di valori forti quali **stile, design, innovazione e qualità del prodotto**, ma soprattutto rappresenti **rispetto per l'ambiente e per le persone**.

Siamo convinti che le nostre ceramiche "Made in Italy" siano sinonimo di qualità, design, ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.

*At Ceramiche Keope, we believe that the **social responsibility** of a company should express itself by means of a **transparent and correct approach** to all interlocutors, irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.*

*For this reason, we have chosen to comply with the "code of ethics" of Confindustria Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we **must clearly indicate the origin of our products**.*

*We believe that **the "Made in Italy" mark** guarantees strong values, such as for instance **style, design, innovation and quality of the product**, and above all respect, **for the environment and for people**.*

We are convinced that "Made in Italy" means products of top quality, with a high standard of design and manufactured in accordance to work ethics. Therefore, we are proud to inform you of the above and to promote these values.

STELVIO



15x15 - 6"x6"



15x30 - 6"x12"



30x30 - 12"x12"

15x15 - 6"x6" / 15x30 - 6"x12" / 30x30 - 12"x12"



STELVIO



15x15 - 6"x6"



15x30 - 6"x12"



30x30 - 12"x12"

15x15 - 6"x6"



PORDOI

15x15 - 6"x6" / Tozzetto Rigato 15x15 - 6"x6"



15x15 - 6"x6"



15x30 - 6"x12"



30x30 - 12"x12"




TONALE



15x15 - 6"x6"




15x30 - 6"x12"



30x30 - 12"x12"

15x15 - 6"x6" / 15x30 - 6"x12" / 30x30 - 12"x12" / terminale L 30x3,7x16,5 - 12"x2"x6¹/₈"

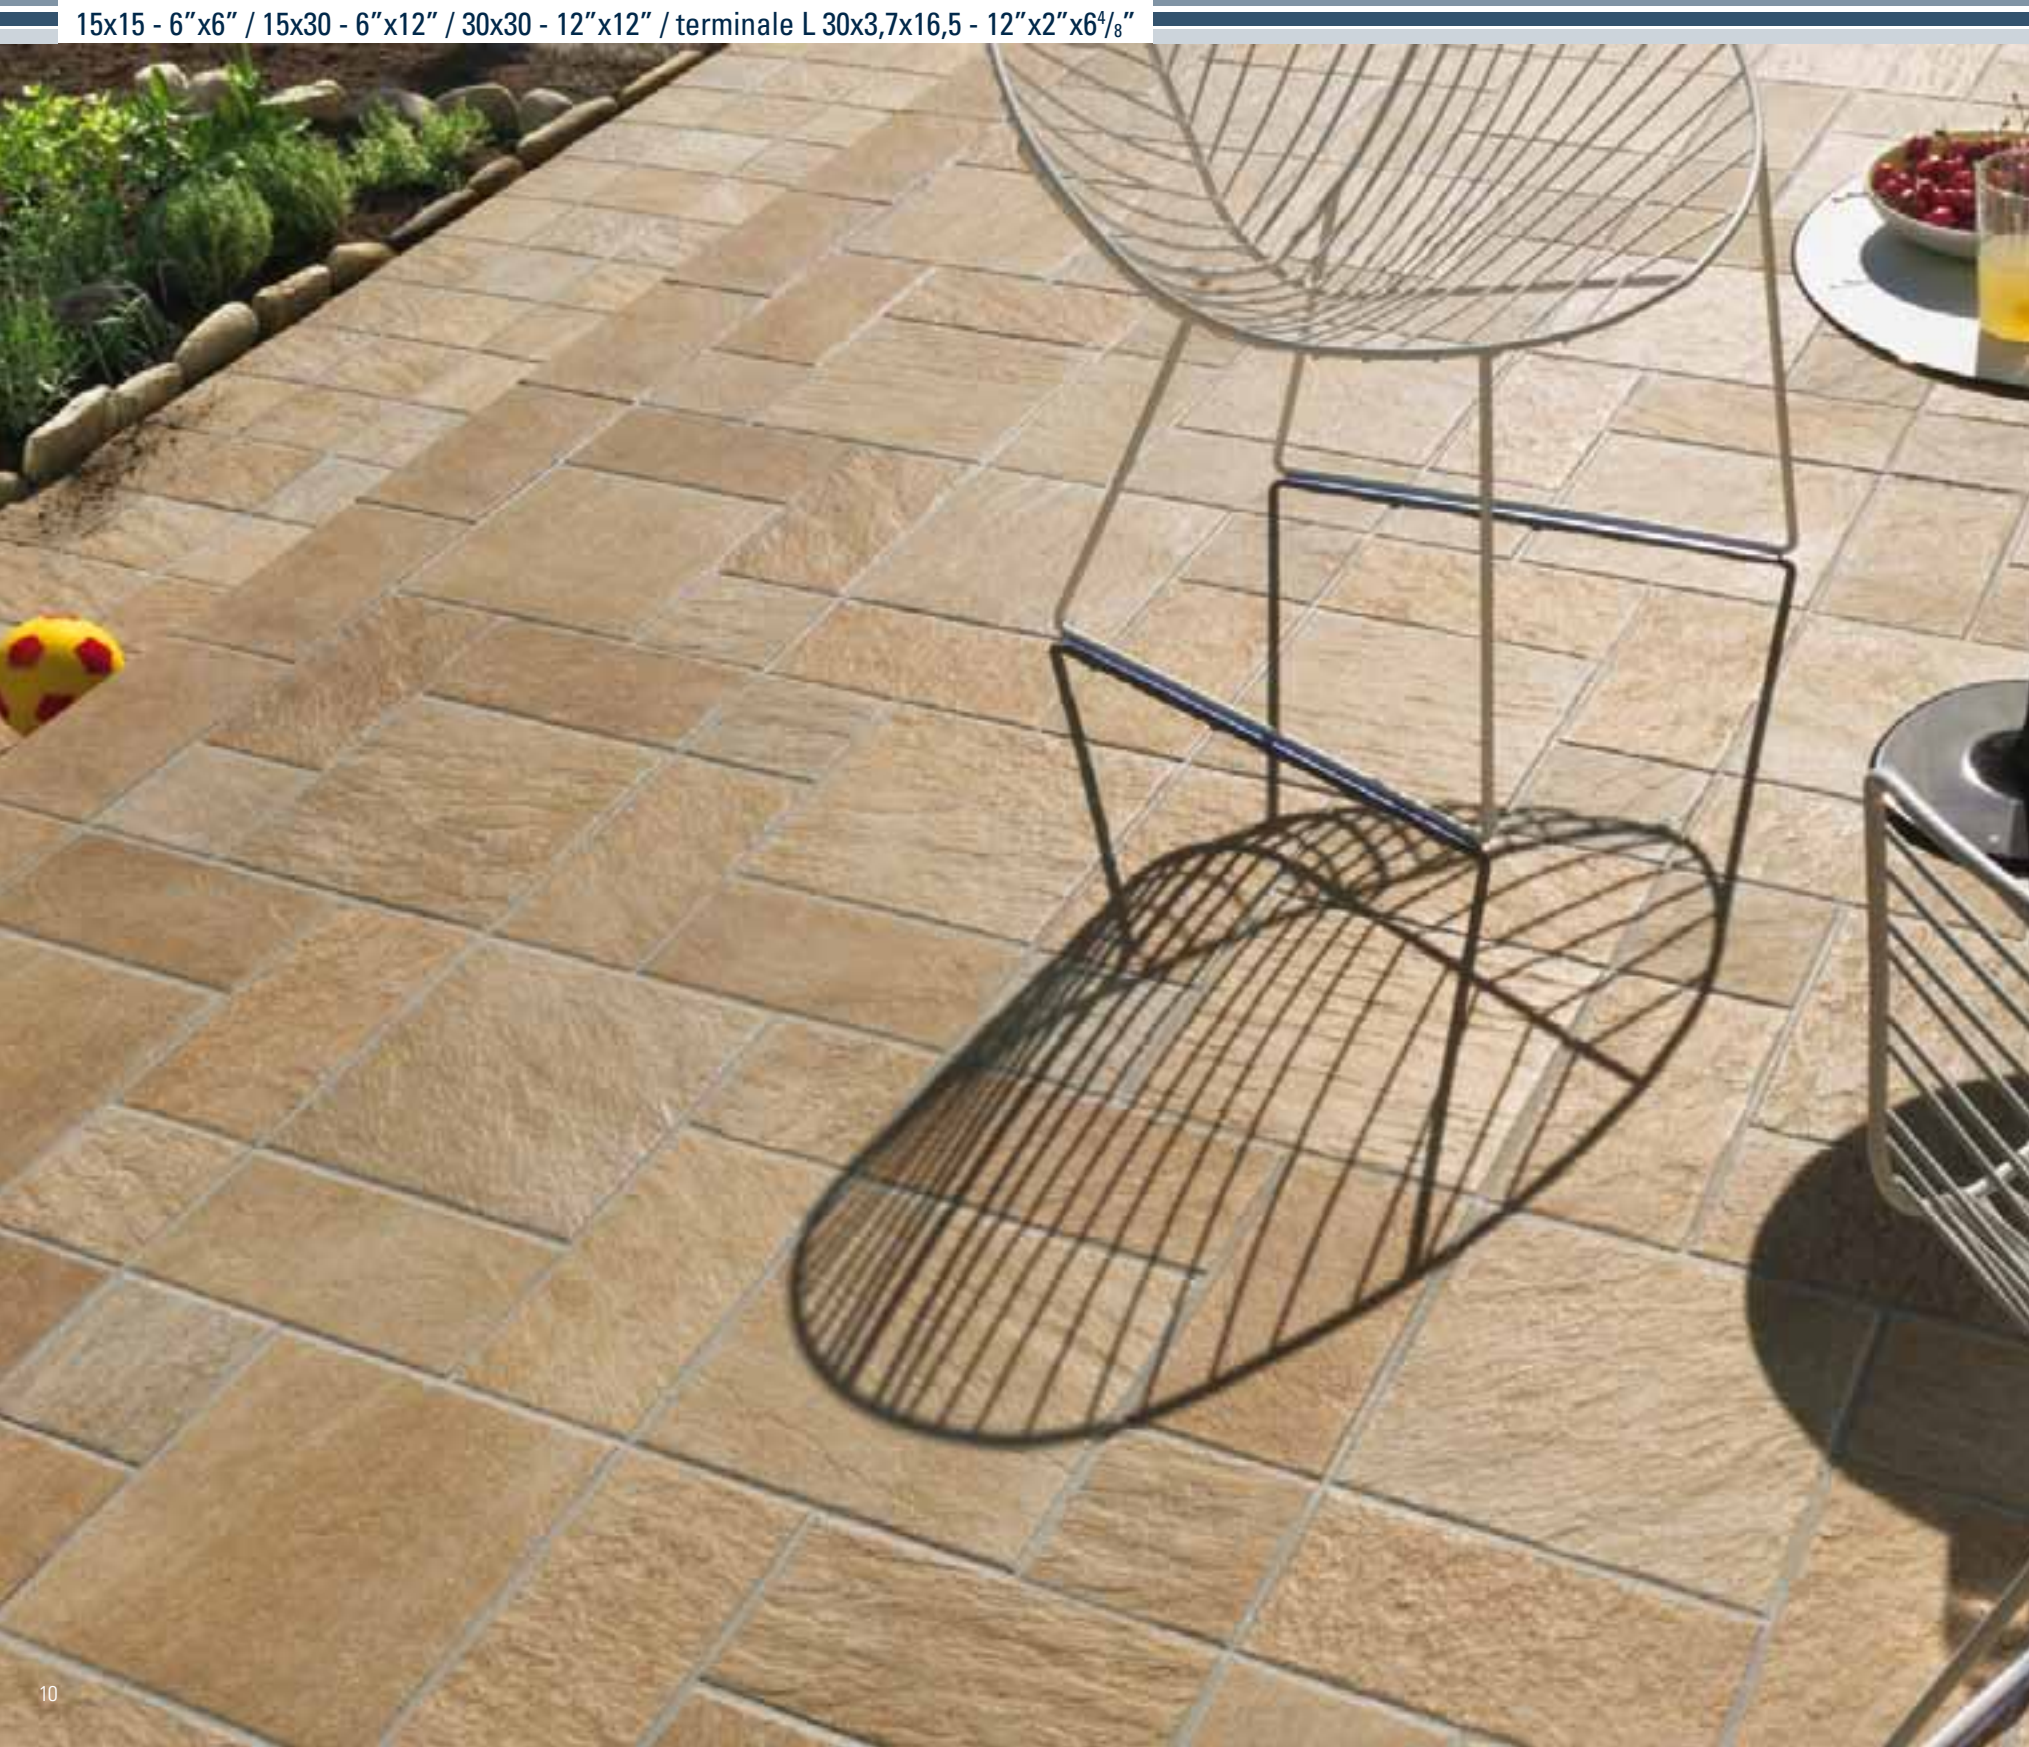

TONALE



15x15 - 6"x6"



15x30 - 6"x12"



30x30 - 12"x12"



15x15 - 6"x6"



SELLA



15x15 - 6"x6"



15x30 - 6"x12"



30x30 - 12"x12"



15x15 - 6"x6"



FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS

STELVIO



30x30 - 12"x12"



15x30 - 6"x12"



15x15 - 6"x6"

TONALE



30x30 - 12"x12"



15x30 - 6"x12"



15x15 - 6"x6"

DECORI

DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



Tozzetto rigato*
15x15 - 6"x6"



Fascia A 15x30 - 6"x12"
Mix casuale di: Pordoi - Tonale - Stelvio



Fascia B 15x30 - 6"x12"
Mix casuale di: Pordoi - Sella - Stelvio

PORDOI



30x30 - 12"x12"



15x30 - 6"x12"



15x15 - 6"x6"

SELLA



30x30 - 12"x12"



15x30 - 6"x12"



15x15 - 6"x6"

CARATTERISTICHE TECNICHE - PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 ANNEX G GROUP BIa

| | CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES | NORMA SPECIFICATION | VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED | *VALORE KEOPE *KEOPE VALUES |
|--|---|------------------------|---|--------------------------------|
| CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS | LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH | ISO 10545-2 | ± 0,6 % | CONFORME IN ACCORDANCE |
| | SPESSORE THICKNESS | ISO 10545-2 | ± 5,0 % | CONFORME IN ACCORDANCE |
| | ORTOGONALITÀ SQUARENESS | ISO 10545-2 | ± 0,6 % | CONFORME IN ACCORDANCE |
| | RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF THE EDGES | ISO 10545-2 | ± 0,5 % | CONFORME IN ACCORDANCE |
| | PLANARITÀ FLATNESS | ISO 10545-2 | ± 0,5 % | ± 0,2 % |
| CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS | ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | < 0,1 % |
| | FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT | ISO 10545-4 | ≥ 1300 N | > 1500 N |
| MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE | ≥ 35 N/mm ² | | ≥ 45 N/mm ² | |
| CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS | RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ | ≤ 145 mm ³ |
| CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE | ISO 10545-9 | METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE | GARANTITA GUARANTEED |
| | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | ISO 10545-12 | RICHIESTA REQUIRED | CONFORME IN ACCORDANCE |
| CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE | ISO 10545-13 | METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE | GARANTITA GUARANTEED |
| | RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING | ISO 10545-14 | METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE | GARANTITA GUARANTEED |
| CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS | COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER | BCRA | METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE | > 0,4 |
| | COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER | ASTM C1028 | | R11 - V6 |
| | CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM | DIN 51130 DIN 51097 | | A+B+C |

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVARAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS




TECNOLOGIA DRY TECH
DRYTECH TECHNOLOGY

PEZZI SPECIALI


TRIMS . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES




battiscopa - bullnose
plinthe - Sockel - rodapié
8x30 - 3"x12"



scalino profilo arrotondato - step tread
nez de marche - stufenplatte - peldaño
30x33 - 12"x13"



scalino angolare profilo arrotondato
step tread with corner
carreau de marche pièce angulaire
stufenplatte eckstück - escalón angular
33x33 - 13"x13"



elemento L
L terminal - terminale
L Stuck Fliese - terminal
30x3,7x16,5 - 12"x2"x6¹⁸"

Consigli di posa - Laying suggestions
Subito dopo la stagionatura delle fughe, si
raccomanda di effettuare il lavaggio acido del
pavimento come descritto su
www.keope.com/cleaning.htm
As soon as the joints have fully set, it is
advisable to clean the flooring as described on
www.keope.com/cleaning.htm

Al fine di semplificare le operazioni di posa
e ottimizzare la resa estetica del prodotto si
raccomanda di posare con fuga minima di 5 mm.
To simplify laying operations
and ensure the product looks its best,
it is advisable to lay with joints of 5 mm.

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMAT, POIDS CONDITIONNEMENT EMBALAGES MASSE . GEWICHT UND VERPACKUNG . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

| FORMATO size format formato | PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stuck/karton pzas/caja | MQ/SCATOLA mq/box mq/bôte mq/karton mq/caja | KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja | MQ/PALLET mq/pallet mq/pallet mq/pallet | KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet | SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/pallet karton/pallet caja/pallet |
|--------------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| 15x15 | 28 | 0,63 | ≈ 13,60 | 50,40 | ≈ 1108 | 80 |
| 15x30 | 24 | 1,08 | ≈ 22,00 | 47,52 | ≈ 988 | 44 |
| 30x30 | 11 | 0,99 | ≈ 21,00 | 47,52 | ≈ 1028 | 48 |
| 8x30 battiscopa | 33 | ml 9,90 | ≈ 15,21 | - | - | - |

| FORMATI SIZES . FORMATS FORMATE . FORMATOS | 15x15 6"x6" | 15x30 6"x12" | 30x30 12"x12" | 8x30 3"x12" battiscopa | 30x33 12"x13" scalino profilo arrotondato | 33x33 13"x13" scalino ang. profilo arrotondato | 30x3,7x16,5 12"x2"x6 ¹⁸ " terminale L |
|--|----------------|-----------------|------------------|------------------------------|---|--|--|
| Tonale | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sella | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Pordoi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Stelvio | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

■ naturale - natural - naturel - naturbelassen - natural

* DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI . AVAILABLE IN ALL COLOURS . DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS . IN ALLEN FARBEN IN DER AUSFÜHRUNG . DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

© Ceramiche Atlas Concorde - divisione Keope - July 2010. È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme. - Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



UNI ISO 14064

“GREENTHINKING” è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell’industria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l’adesione al Marchio Ecolabel, per arrivare oggi all’importante certificazione ISO 14064.

Il marchio “Greenthinking” è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

“GREENTHINKING” is the project that Keope has realised to fulfil the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification.

The “Greenthinking” mark is the symbol of Keope’s commitment to protection of nature.

www.greenthinking.it



progetto grafico omniadvert
coordinamento ufficio marketing ceramiche keope
foto foto gamma - mussatti
fotoelaborazioni omniadvert
stampa golinelli industrie grafiche

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell’Ufficio Marketing
Editore: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italia
Pubblicazione: Luglio 2010
Finito di stampare a Modena nel mese di Luglio 2010 da Golinelli Industrie Grafiche S.p.A.,
Via Quattro Passi, 18 - 41043 Formigine (MO) Italia
©Copyright 2010 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope

Project, editing and supervision by Marketing Department.
Editor: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Publication: July 2010
Printed in Modena in the month of July 2010 by Golinelli Industrie Grafiche S.p.A.,
Via Quattro Passi, 18 - 41043 Formigine (MO) Italy
©Copyright 2010 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



Ceramiche Keope
S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)
EN 14411



Office strada Statale 467,21
42013 Casalgrande (RE) Italy
Phone +39 0522 997511
Fax +39 0522 997544 997545
Factory via Canale 67
42013 Casalgrande (RE) Italy
info@keope.com
www.keope.com



Ceramic Tiles of Italy